



**MORROCCO**

**SOLUCIONES MODULARES**

*PROJECT*

**CONSTRUCCIÓN MODULAR 2025/2026**



Mers soukar, Oulad taleb majjatia, Mediouna, Casablanca.

Info: +212660-114343

[easyhomemaroc@easyhome.es](mailto:easyhomemaroc@easyhome.es)

Web: [canariamodularhome.com](http://canariamodularhome.com)

CONSTRUCCIÓN  
MODULAR  
CONSTRUCTION  
MODULAIRE



CONSTRUCCIÓN MODULAR  
CONSTRUCTION MODULAIRE





**CONSTRUCCIÓN  
MODULAR  
CONSTRUCTION  
MODULAIRE**

**PRINCIPALES VENTAJAS  
RAPIDEZ  
CALIDAD  
PERSONALIZABLE MOVILIDAD  
MENORES COSTES PRODUCTIVOS  
MEDIO AMBIENTE**

**AVANTAGES  
RAPIDITÉ QUALITÉ  
PERSONNALISABLE MOBILITÉ  
COUT DE PRODUCTION REDUIT  
ENVIRONNEMENT**



# EasyHome

La construcción modular es un sistema de edificación basado en el ensamblaje de unidades modulares prefabricadas permitiendo crear desde pequeños espacios arquitectónicos hasta grandes edificios para múltiples usos y aplicaciones.

La construcción modular está compuesta por elementos modulares, estos son estructuras prefabricadas autoportantes con diferentes tipos de cerramiento y terminaciones, por lo general muy versátiles y que resuelven de forma rápida y eficaz los problemas de espacio. Para poder lograr este objetivo, existen diferentes modalidades de elementos, como módulos diáfanos, sanitarios, aislados y conjuntos modulares, todos ellos con equipamiento opcional muy completo.

## **USOS Y APLICACIONES**

La utilidad de la construcción modular es muy amplia, pudiendo dar respuesta a requerimientos de habitabilidad y uso de todo tipo: oficinas, aulas de formación, salas de reunión, laboratorios, espacios sociales, consultas, alojamientos, comedores, edificios de obra, despachos para dirección de obra, duchas y aseos, vestuarios, camerinos, alojamientos temporales, almacenes, etc...

## **CARACTERÍSTICAS**

La principal característica de la construcción modular es la prefabricación de la misma. La realización en un proceso productivo sistematizado de más de la tercera parte de los elementos de la construcción, hace que una importante cantidad del conjunto este fabricado en un entorno controlado. Con un proceso productivo en „planta“, se consigue un control absoluto sobre los costes, se simultanean tareas y procesos, se dispone de un stock de materiales y componentes ya elaborados, y se pueden automatizar trabajos que en una obra convencional no seria posible.

Todas estas características inciden en un control de calidad en origen, un incremento notable de la seguridad, y una amplia disminución de los residuos y de la contaminación acústica. Con la ventaja añadida de que su desarrollo no se ve afectado por las inclemencias meteorológicas. La estabilidad y precisión de las estructuras de acero, junto con la calidad de los materiales, hacen de la construcción modular una opción firme y duradera. Los materiales utilizados en la construcción modular dan solución a los requerimientos de aislamiento térmico, acústico, y eficiencia energética.

La construction modulaire est un système de construction basée sur l'assemblage d'unités modulaires préfabriquées, qui permet de créer à partir de petites superficies des bâtiments pour de multiples usages et applications.

La construction modulaire est composée d'éléments modulaires, qui sont des structures préfabriquées autoportantes avec différents types de cloisonnements et finitions, en général très versatiles et qui règlent les problèmes d'espace de façon rapide et efficace. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il existe différentes modalités d'éléments, comme des modules ouverts, sanitaires, isolés et ensembles modulaires, avec des équipements optionnels très complets.

## **UTILISATION ET APPLICATION**

L'utilité de la construction modulaire est très large, pouvant donner réponse à des exigences d'habilité et utilisation de tout type : bureaux, salles de classes, salles de réunions, laboratoires, bureaux administratifs, restaurants, logements, vestiaires, douches et sanitaires,...

## **CARACTÉRISTIQUES**

La principale caractéristique de la construction modulaire est la prefabrication en elle-même. La réalisation d'un processus productif systématisé pour plus d'un tiers des éléments de la construction, permettant d'une importante partie de notre fabrication soit fabriquée dans un environnement contrôlé. Avec un processus de production en usine un contrôle absolu sur les coûts est atteint, avec un stock de matériaux et de composants prêts à l'emploi, les étapes de fabrication peuvent être automatisées, ce qui serait impossible pour une construction traditionnelle.

Toutes ces caractéristiques influent sur le contrôle de qualité en usine, une augmentation significative de la sécurité, et une forte réduction des déchets et de la pollution sonore. Avec l'avantage que leur développement n'est pas affecté par les différentes conditions climatiques. La stabilité et la précision de structures en acier, combinées à la qualité des matériaux, font de la construction modulaire une option ferme et durable. Les matériaux utilisés dans les constructions modulaires répondent aux exigences d'isolation thermique, acoustique, et d'efficacité énergétique.



ELEMENTOS  
CARÁCTERÍSTICAS  
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

MÓDULOS  
STANDAR  
MODULES  
STANDARDS

MÓDULOS  
SANITARIOS  
MODULES  
SANITAIRES

MÓDULOS  
ESPECIALES  
MODULES  
SPÉCIAUX

CAMPAMENTOS  
DE TRABAJO  
BASES VIE

NAVES  
HANGARS

VIVIENDA  
SOCIAL  
LOGEMENT  
SOCIAL

TIPOS DE  
ENTREGA  
TYPES DE  
LIVRAISONS

EXPORTACIÓN  
EXPORTATION

## ELEMENTOS CARÁCTERÍSTICAS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES



### **BASTIDOR DE SUELO**

Está formado por perfiles conformados en frío en chapa galvanizada. Transversalmente se colocan correas tipo omega plegadas en chapa galvanizada, que confieren al conjunto una resistencia a cargas de uso de 250 kg/m<sup>2</sup> y estabilidad frente a vibraciones. Encima se monta un tablero aglomerado hidrófugo (19 mm), revestido con una lámina de pavimento vinílico. A petición del cliente se puede colocar tablero fenólico.

### **SOL**

La structure principale du sol est conformée à froid en acier galvanisé. Transversalement se placent les profils omégas, profilé formé à froid galvanisé, qui offre une résistance de 250kg/m<sup>2</sup> uniformément répartis. Au-dessus se place un tableau en bois hydrofuge étanche (19mm) recouvert d'un revêtement vinylique. Sur demande du client ajout de contreplaqué au sol.



### **PILARES**

Los pilares están formados por perfiles asimétricos plegados en acero galvanizado de espesor 2 mm a 3 mm.

### **PILIERES**

Les piliers sont formés par des profilés asymétriques pliés en acier galvanisé, de 2 mm ou 3 mm d'épaisseur.



# EasyHome



## BASTIDOR DE CUBIERTA

Esta formado por perfiles conformados en frío en chapa galvanizada. Transversalmente se colocan perfiles omega galvanizados a modo de correas que soportan la chapa trapezoidal (espesor 0.6 mm). Proporcionan además resistencia mecánica y dan la doble pendiente a la cubierta, vertiendo a 2 canalones con sus respectivas bajantes de PVC.

El falso techo interior esta formado por lamas metálicas prelacadas (espesor de 0,5 mm). Entre el falso techo y la chapa de cubierta se coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de vidrio con lámina de vapor.

## TOITURE

La structure du toit est conformé à froid en acier galvanisé. Transversalement se placent les profils omégas, profilé formé à froid à usage de pannes, qui supportent la tôle trapézoïdale. Ils proportionnent également la résistance mécanique et donnent la double pente à la toiture, versant à 2 gouttières avec ses propres tuyaux d'écoulements. Le faux-plafond intérieur est formé par des lames métalliques pré laquées (de 0.5 mm d'épaisseur). Entre le faux plafond et la tôle de toiture est placé un isolant de 80 mm d'épaisseur en fibre de verre avec pare-vapeur.



## CERRAMIENTO LATERAL - TABIQUERÍA

La fachada y tabaquería está realizada en panel sándwich AIS-PRT (espesor 40 mm) desmontable e unión machihembrada. Los acabados son en chapa de acero prelacada. Los paneles tienen un núcleo aislante es espuma de poliuretano inyectada con una densidad de 36-40 Kg/m<sup>3</sup> y conductividad térmica  $\lambda=0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

En tabiquería, estos paneles van anclados mediante perfiles de aluminio lacado blanco sujetos a piso y techo. Existe una extensa gama de colores, perfilados y texturas, que permiten personalizar el acabado del módulo.

## CLOISONS

Le bardage et les cloisons sont réalisées en panneaux sandwich AIS PRT ( de 40 mm d'épaisseur) , démontable avec une union mâle-femelle. Les revêtements sont en tôle d'acier pré laqué. Les panneaux ont une âme isolante en mousse de polyuréthane injecté avec une densité de 36-40 kg/m<sup>3</sup> ( $\pm 10\%$ ) et un coefficient de conductivité thermique  $\lambda=0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ . En cloisons intérieures, ces panneaux sont fixés avec des profils en aluminium laqué blanc. Nous avons une large gamme de couleurs, profils et textures, permettant de personnaliser les finitions du module.

## ELEMENTOS CARÁCTERÍSTICAS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES



### CARPINTERÍA

La carpintería en cuanto a puertas de exterior e interior, está realizada en perfiles de aluminio lacado blanco, con manilla y cerradura. En caso de llevar puerta acristalada o semiacristalada esta llevará un vidrio laminar de seguridad 3+3 transparente. En cuanto a las ventanas, estarán realizadas en perfilera de PVC blanco (como opcional se pueden montar ventanas en aluminio), serán de correderas de 2 hojas, con vidrio de 4 mm, con montaje de marco y contramarco. Las ventanas contarán como opcional según petición del cliente la posibilidad de colocar persiana, mosquitera, persianas venecianas con lama de 25, y reja exterior de protección de aluminio incorporada en la propia ventana o reja metálica, así como la posibilidad de cambiar el tipo de vidrio. En los aseos se contará con ventanas realizadas en perfilera de PVC (como opcional se pueden montar en aluminio), serán batientes verticales de 1 hoja, con vidrio de 4 mm translúcido, de medidas aproximadas 600 mm de ancho x 400 mm de altura, con montaje de marco y contramarco. No llevan rejas de protección.

### MENUISERIES

La menuiserie, pour les portes intérieures et extérieures sont réalisées en aluminium blanc avec poignées et serrures. En cas de portes vitrées ou semi-vitrées, une vitre de sécurité 3+3 sera installée. Les fenêtres sont réalisées en PVC blanc (en option celle-ci est proposée en aluminium), coulissantes à deux vantaux, avec simple vitrage de 4mm, cadre et contre-cadre. Il est possible d'adapter aux fenêtres des volets roulants, moustiquaires, grilles de protection, ou encore de changer le type de vitre. Dans les sanitaires sera installée une fenêtre en PVC (en option en aluminium), à battant vertical avec un simple vitrage de 4mm translucide de dimensions approximatives de 600mm de large x 400mm de haut, avec cadre et contre-cadre. Elles n'ont pas de barreaudage.



## **ELECTRICIDAD**

La instalación eléctrica de las construcciones modulares y su canalización se ajustan a la normativa actual y al reglamento de baja tensión. Cada módulo estándar dispone de cuadro de Protección con protección independiente mediante magnetotérmicos y diferenciales necesarios para alumbrado, emergencias (en caso de contar con ellas), climatización y usos varios, y contará de elementos de protección frente a contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos. La iluminación artificial consta de uno o varios puntos de luz de bajo consumo y luz de emergencia (en caso de ser solicitada). También dispone de toma interior de corriente. El cliente puede indicar la colocación de mayor número de elementos y sus características, climatización, protecciones adicionales, líneas de voz y datos, etc.

## **INSTALLATION ÉLECTRIQUE**

L'installation électrique des constructions modulaires et ses canalisations s'ajuste à l'actuelle norme et au règlement de base tension. Chaque module standard dispose d'un cadre de commande et protection avec protections indépendantes via magnétothermique et différentiels nécessaires pour l'éclairage, l'urgence (en cas de compter avec celles-ci), climatisation et usages variés, et comptera les éléments de protection face aux contacts directs, sur intensité et courts circuits et contacts indirects. L'illumination artificielle compte un ou plusieurs points d'éclairage à basse consommation et un éclairage d'urgence (sur demande). Une prise de courant intérieure est également incluse. Le client peut indiquer l'emplacement de la majorité des éléments et ses caractéristiques, climatiseurs, protections supplémentaires, ligne de téléphone et internet.

## **FONTANERIA Y SANEAMIENTO**

Los aparatos sanitarios en loza serán en color blanco de la marca Roca o similar. Las conducciones están realizadas mediante tubería de polietileno reticulado multicapa John Guest con sus correspondientes accesorios.

La instalación de saneamiento está formada por tubería y accesorios de PVC rígido, dotado de los correspondientes sifones hidráulicos. Las uniones se materializarán mediante adhesivos específicos de PVC para conseguir así, una perfecta estanqueidad

## **INSTALLATION SANITAIRE**

Les appareils sanitaires sont de couleur blanche, de la marque ROCA ou similaire. Les conduits sanitaire sont formés par des tubes de polyéthylène multi cape John Guest et les accessoires correspondants. La plomberie est formée par des tubes et accessoires en PVC rigides, dotés des correspondants siphons hydrauliques. Les unions sont réalisées avec des adhésifs spécifiques en PVC pour assurer une complète étanchéité

**EasyHome**






“ “

**ES UN PRODUCTO  
FANTÁSTICO!  
SE MONTA  
EN 3 HORAS**

”

**UN PRODUIT  
FANTASTIQUE !  
IL SE MONTE  
EN 3 HEURES**

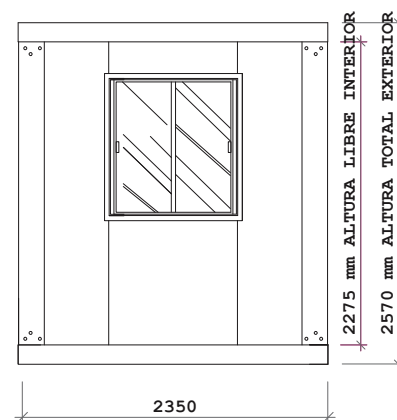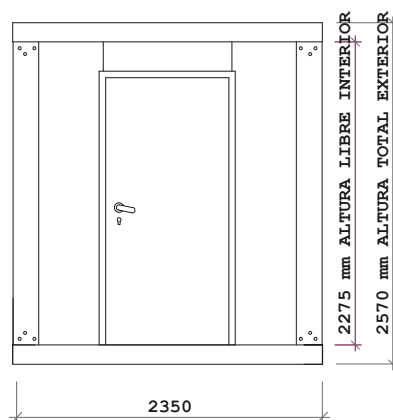
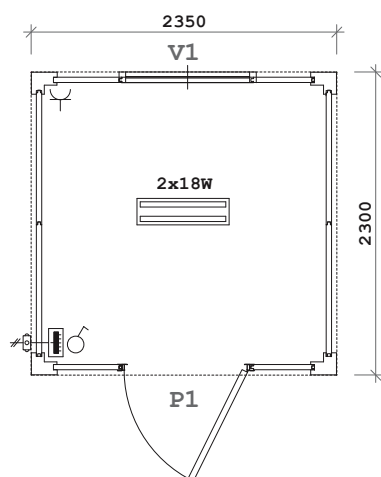


|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                       | 2300x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)             | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                        | 5,41      |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                   | 975x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                  | 975x1045  |
| TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 19MM      | SI        |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINÍLICO | SI        |
| CUADRO DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN       | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                 | 1         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                 | -         |
| INTERRUPTOR 10A                        | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                       | 2         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 2300x2350 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                  | 5,41      |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| FENÊTRE EXTÉRIEURE (mm)          | 975x1045  |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| REVÊTEMENT DU SOL VINYLE         | OUI       |
| TABEAU ÉLECTRIQUE                | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 1         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | -         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 2         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 2300 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 2140 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



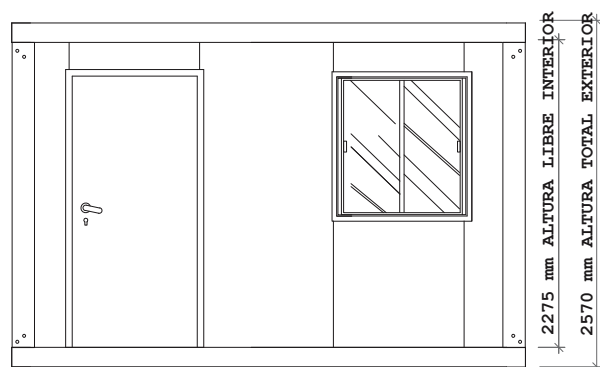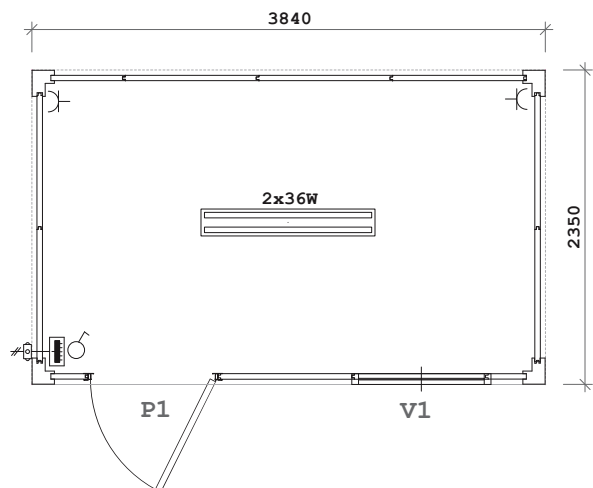


|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                          | 3840x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)                | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )              | 9,02      |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                      | 975x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                     | 975x1045  |
| TABlero AGLOMERADO HIDRÓFUGO 19MM         | SI        |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINÍLICO SI |           |
| CUADRO DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN          | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                    | 1         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                    | -         |
| INTERRUPTOR 10A                           | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                          | 2         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 3840x2350 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )     | 9,02      |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| FENETRE EXTÉRIEURE (mm)          | 975x1045  |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| REVETEMENT DU SOL VINYLE         | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 1         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | -         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 2         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 3840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 3680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



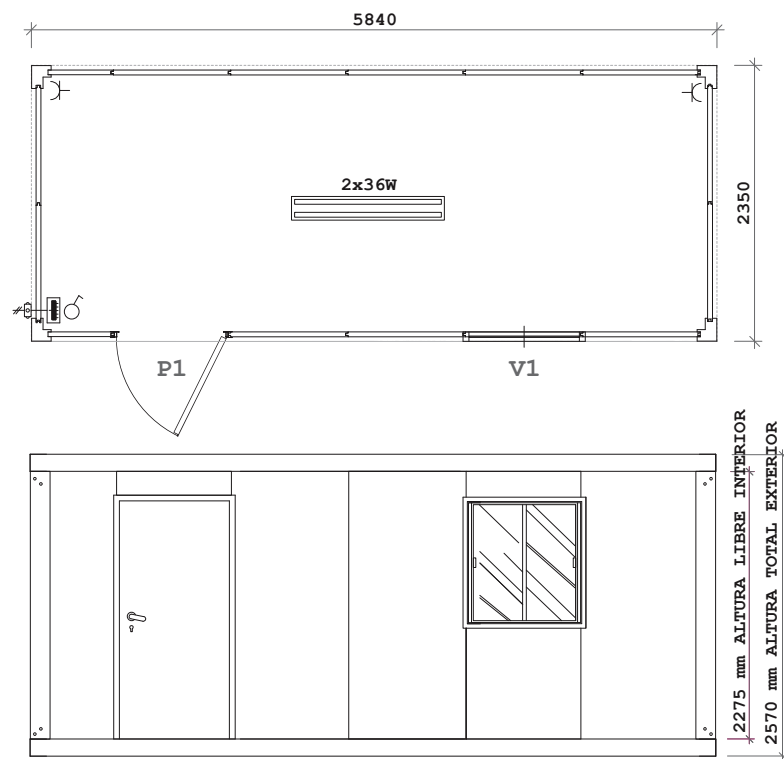


|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                       | 5840x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)             | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                        | 13,72     |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                   | 975x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                  | 975x1045  |
| TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 19MM      | SI        |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINÍLICO | SI        |
| CUADRO DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN       | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                 | -         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                 | 1         |
| INTERRUPTOR 10A                        | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                       | 2         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 5840x2350 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                  | 13,72     |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| FENÊTRE EXTÉRIEURE (mm)          | 975x1045  |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| REVESTIMENT DU SOL VINYLE        | OUI       |
| TABEAU ÉLECTRIQUE                | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | -         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | 1         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 2         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 5840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 5680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



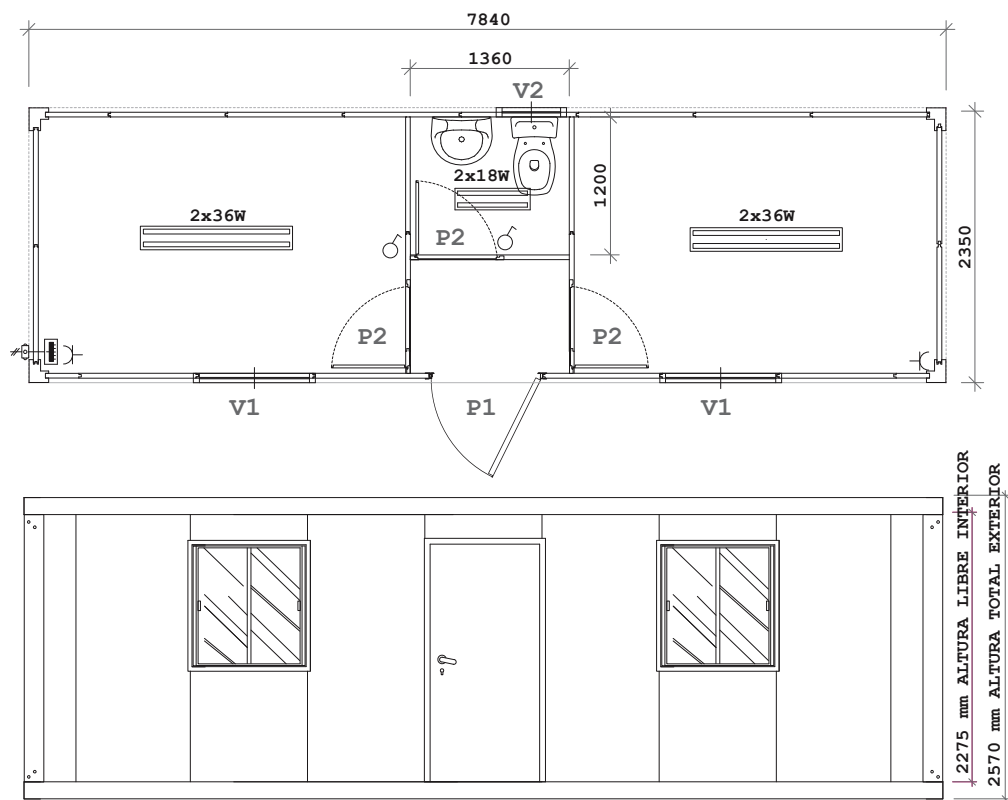


| DIMENSIONES (mm)                        | 7840x2350 |
|-----------------------------------------|-----------|
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)              | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )            | 18,42     |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                    | 975x2060  |
| PUERTA INTERIOR (mm)                    | 715x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                   | 975x1045  |
| VENTANA ASEO (mm)                       | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 19 MM      | SI        |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENÓLICO 18 MM    | OPCIÓN    |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINÍLCOSI |           |
| CUADRO DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN        | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                  | 1         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                  | 2         |
| INTERRUPTOR 10A                         | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                        | 2         |
| INODORO TANQUE BAJO                     | 1         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                  | 1         |

| DIMENSIONS (mm)                  | 7840x2350 |
|----------------------------------|-----------|
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )     | 18,42     |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| PORTE INTÉRIEURE (mm)            | 715x2060  |
| FENETRE EXTÉRIEURE (mm)          | 975x1045  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ             | EN OPTION |
| REVETEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 1         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | 2         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 2         |
| TOILETTE                         | 1         |
| LAVE-MAIN                        | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 7840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 7680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |





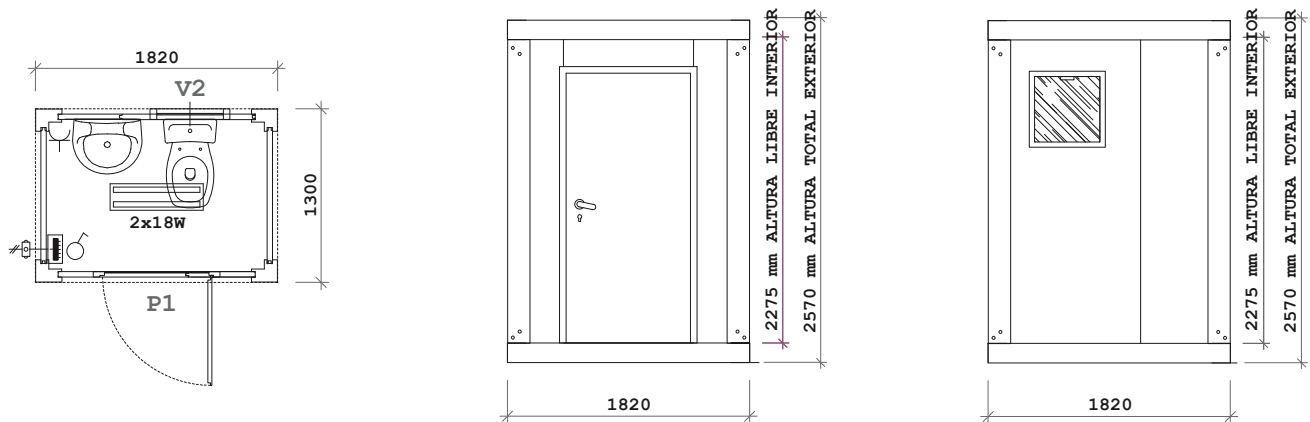


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                         | 1820x1300 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)               | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )             | 2.36      |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                     | 975x2060  |
| VENTANA ASEO (mm)                        | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO 19MM        | SI        |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM      | OPCION    |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINILICOSI |           |
| CUADRO DISTRIBUCION Y PROTECCION         | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                   | 1         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                   | -         |
| INTERRUPTOR 10A                          | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                         | 1         |
| INODORO TANQUE BAJO                      | 1         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                   | 1         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 1820x1300 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )     | 2.36      |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ 18MM        | EN OPTION |
| REVETEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 1         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | -         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 1         |
| TOILETTE                         | 1         |
| LAVE-MAIN                        | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 1820 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 1660 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 1300 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 1140 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



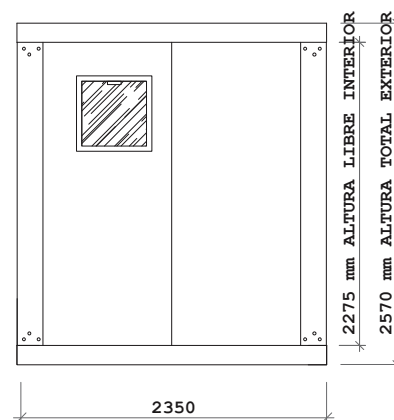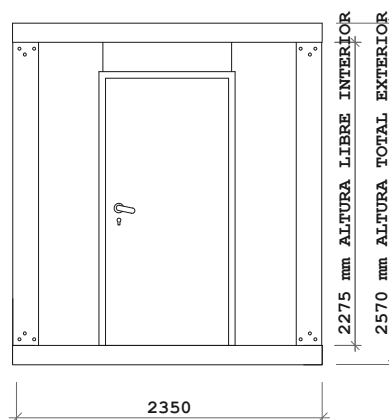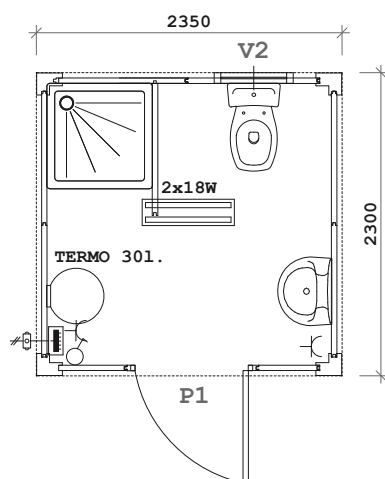


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                         | 2300x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)               | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )             | 5.4       |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                     | 975x2060  |
| VENTANA ASEO (mm)                        | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO 19MM        | -         |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM      | SI        |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINILICOSI | SI        |
| CUADRO DISTRIBUCION Y PROTECCION         | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                   | 1         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                   | -         |
| INTERRUPTOR 10A                          | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                         | 2         |
| INODORO TANQUE BAJO                      | 1         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                   | 1         |
| PLATO DE DUCHA                           | 1         |
| TERMO ELECTRICO 30L                      | 1         |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| DIMENTIONS (mm)                     | 1820x1300 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)       | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )        | 5.4       |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)               | 975x2060  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)              | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM    | -         |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM | OUI       |
| REVEITEMENT DU SOL STRATIFIÉ        | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE                  | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                     | 1         |
| LUMINAIRE 2x36W                     | -         |
| INTERRUPTEUR 10A                    | 1         |
| PRISE 16A                           | 2         |
| TOILETTE                            | 1         |
| LAVE-MAIN                           | 1         |
| DOUCHE                              | 1         |
| CHAUFFE-EAU 30L                     | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 2300 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 2140 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



## MODELO EASY- WC- 2

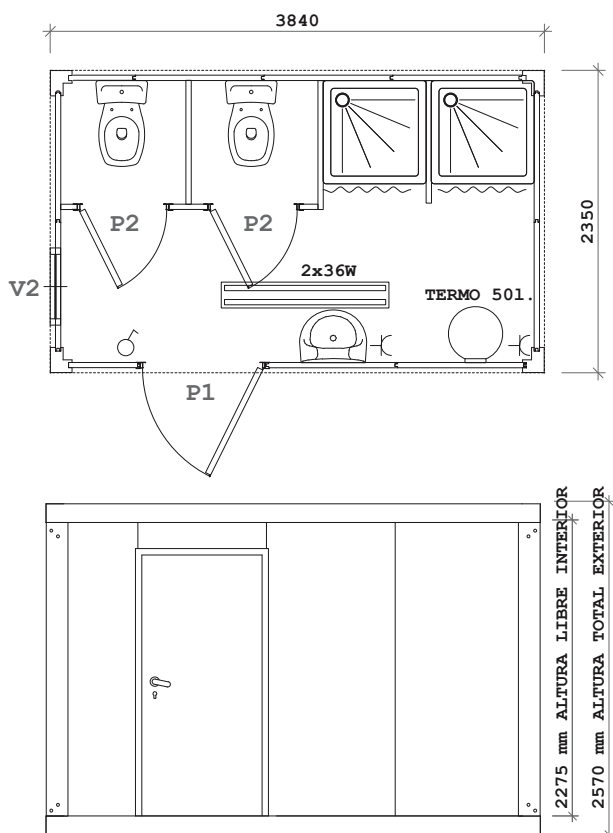


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                         | 3840x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)               | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )             | 9.02      |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                     | 975x2060  |
| PUERTA INTERIOR (mm)                     | 715x2060  |
| VENTANA ASEO (mm)                        | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO 19MM        | -         |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM      | SI        |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINILICOSI |           |
| CUADRO DISTRIBUCION Y PROTECCION         | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                   | -         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                   | 1         |
| INTERRUPTOR 10A                          | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                         | 2         |
| INODORO TANQUE BAJO                      | 2         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                   | 2         |
| PLATO DE DUCHA                           | 2         |
| TERMO ELECTRICO 50L                      | 1         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 3840x2350 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )     | 9.02      |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| PORTE INTÉRIEURE (mm)            | 715x2060  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | -         |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ 18MM        | OUI       |
| REVETEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | -         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | 1         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 2         |
| TOILETTE                         | 2         |
| LAVE-MAIN                        | 2         |
| PLATO DE DUCHA                   | 2         |
| TERMO ELECTRICO 50L              | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 3840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 3680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



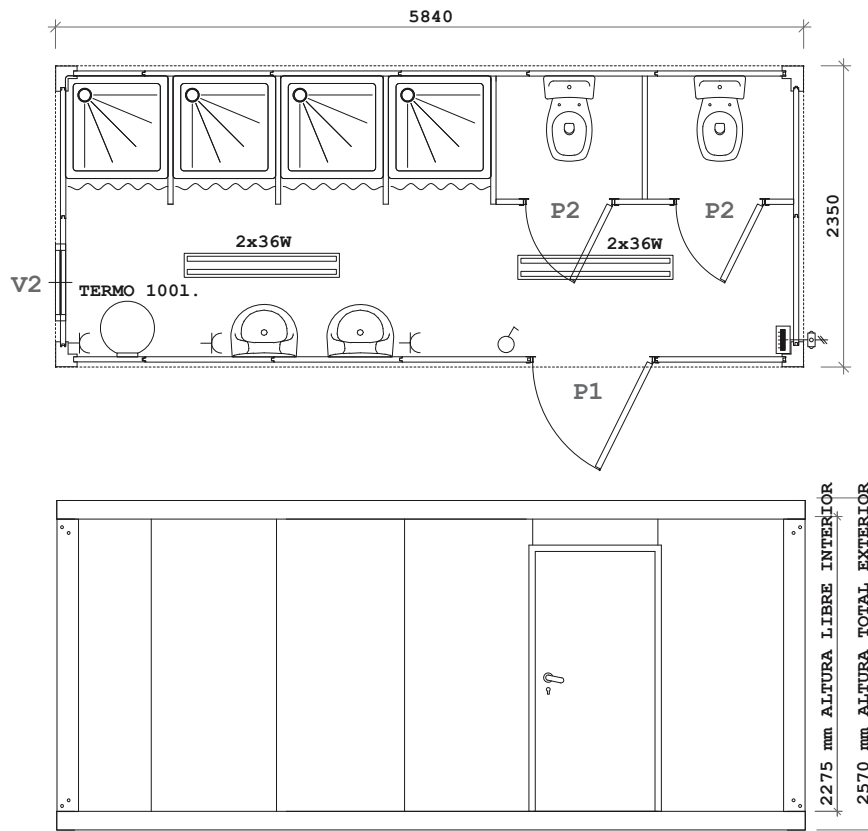



MODELO EASY- WC- 3

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                         | 5840x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)               | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                          | 13.72     |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                     | 975x2060  |
| PUERTA INTERIOR (mm)                     | 715x2060  |
| VENTANA ASEO (mm)                        | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO 19MM        | -         |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM      | SI        |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINILICOSI | SI        |
| CUADRO DISTRIBUCION Y PROTECCION         | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                   | -         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                   | 2         |
| INTERRUPTOR 10A                          | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                         | 3         |
| INODORO TANQUE BAJO                      | 2         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                   | 2         |
| PLATO DE DUCHA                           | 4         |
| TERMO ELECTRICO 100L                     | 1         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 5840x2350 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                  | 13.72     |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| PORTE INTÉRIEURE (mm)            | 715x2060  |
| FENÊTRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | -         |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ 18MM        | OUI       |
| REVÊTEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | -         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | 2         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 3         |
| TOILETTE                         | 2         |
| LAVE-MAIN                        | 2         |
| PLATO DE DUCHA                   | 4         |
| TERMO ELECTRICO 100L             | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 5840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 5680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



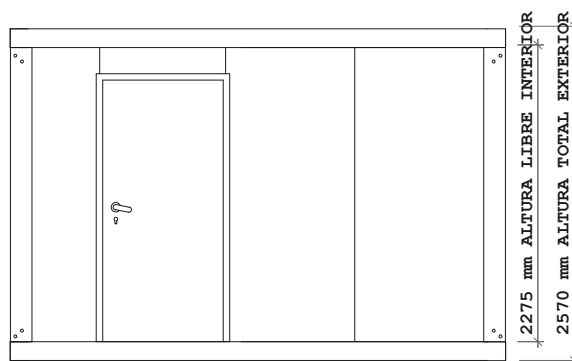
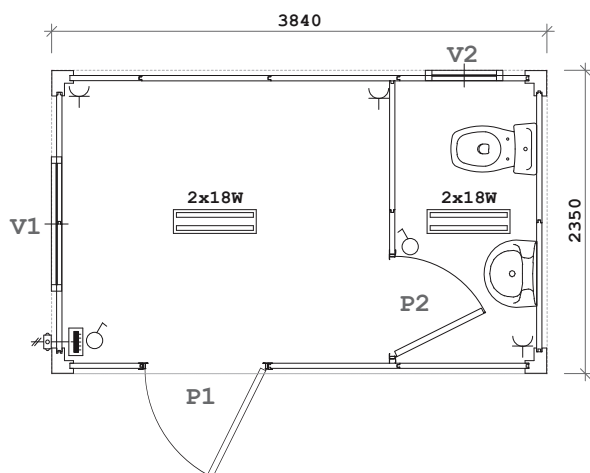


|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                       | 3840x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)             | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )           | 9,02      |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                   | 975x2060  |
| PUERTA INTERIOR (mm)                   | 715x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                  | 975x1045  |
| VENTANA ASEO (mm)                      | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 19MM      | SI        |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENÓLICO 18MM    | OPCION    |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINÍLICO | SI        |
| CUADRO DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN       | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                 | 2         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                 | -         |
| INTERRUPTOR 10A                        | 2         |
| BASE ENCHUFE 16A                       | 3         |
| INODORO TANQUE BAJO                    | 1         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                 | 1         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 3840x2350 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )     | 9,02      |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| PORTE INTÉRIEURE (mm)            | 715x2060  |
| FENETRE EXTÉRIEURE (mm)          | 975x1045  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ 18MM        | EN OPTION |
| REVETEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEREAU ÉLECTRIQUE             | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 2         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | -         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 2         |
| PRISE 16A                        | 3         |
| TOILETTE                         | 1         |
| LAVE-MAIN                        | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 3840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 3680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



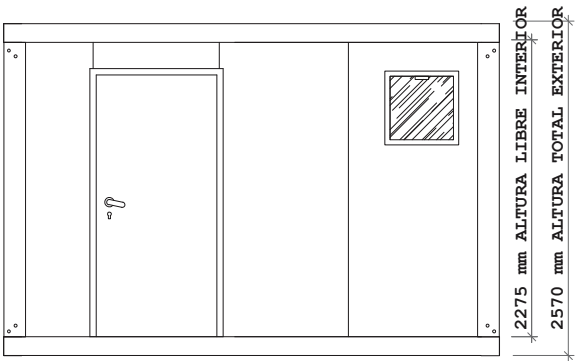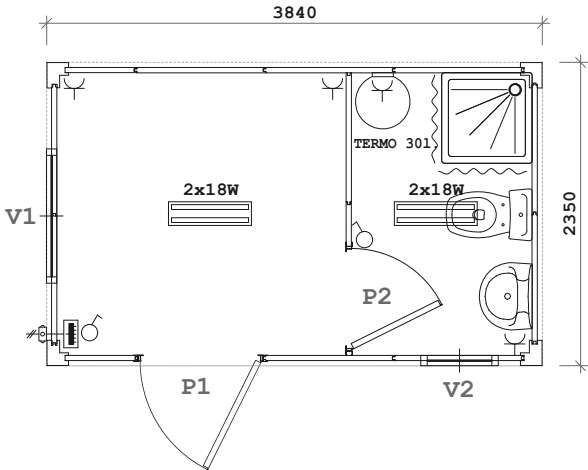


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                         | 3840x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)               | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )             | 9,02      |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                     | 975x2060  |
| PUERTA INTERIOR (mm)                     | 715x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                    | 975x1045  |
| VENTANA ASEO (mm)                        | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO 19MM        | SI        |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM      | OPCION    |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINILICOSI |           |
| CUADRO DISTRIBUCION Y PROTECCION         | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                   | 2         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                   | -         |
| INTERRUPTOR 10A                          | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                         | 4         |
| INODORO TANQUE BAJO                      | 1         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                   | 1         |
| PLATO DE DUCHA                           | 1         |
| TERMO ELECTRICO 30L                      | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 3840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 3680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENTIONS (mm)                  | 3840x2350 |
| HAUTEUR INTERIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )     | 9,02      |
| PORTE EXTERIEURE (mm)            | 975x2060  |
| PORTE INTERIEURE (mm)            | 715x2060  |
| FENETRE EXTERIEURE (mm)          | 975x1045  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMERÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ 18MM        | EN OPTION |
| REVETEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 2         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | -         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 4         |
| TOILETTE                         | 1         |
| LAVE-MAIN                        | 1         |
| PLATO DE DUCHA                   | 1         |
| TERMO ELECTRICO 30L              | 1         |



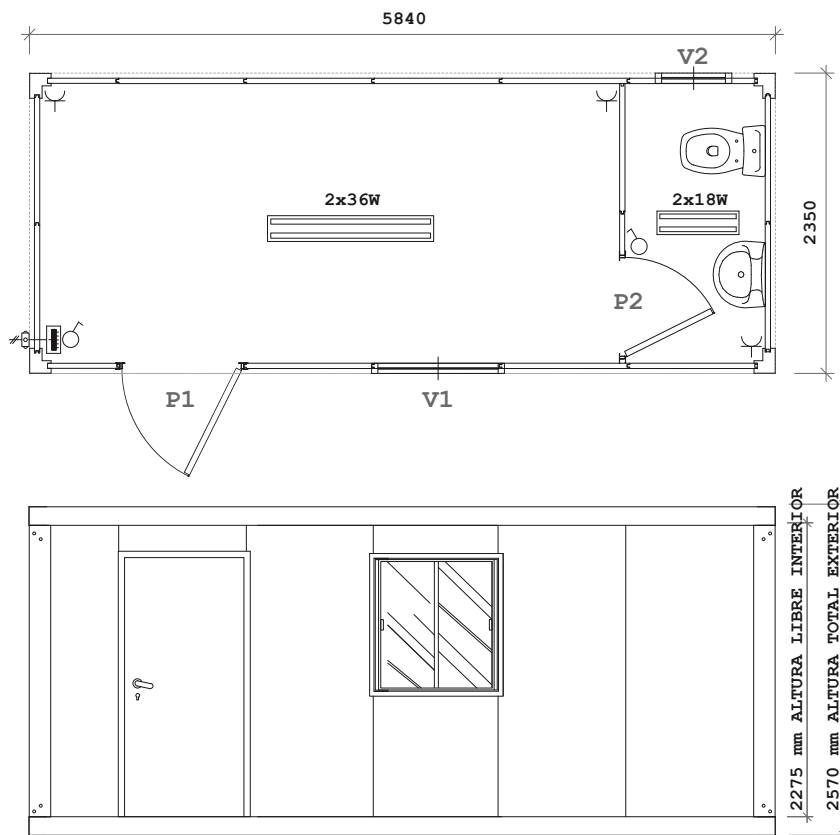


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm)                         | 5840x2350 |
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)               | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )             | 13,72     |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                     | 975x2060  |
| PUERTA INTERIOR (mm)                     | 715x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                    | 975x1045  |
| VENTANA ASEO (mm)                        | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO 19MM        | SI        |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM      | OPCION    |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINILICOSI |           |
| CUADRO DISTRIBUCION Y PROTECCION         | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                   | 1         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                   | 1         |
| INTERRUPTOR 10A                          | 2         |
| BASE ENCHUFE 16A                         | 3         |
| INODORO TANQUE BAJO                      | 1         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                   | 1         |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| DIMENSIONS (mm)                  | 5840x2350 |
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )     | 13,72     |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| PORTE INTÉRIEURE (mm)            | 715x2060  |
| FENETRE EXTÉRIEURE (mm)          | 975x1045  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ 18MM        | EN OPTION |
| REVETEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 1         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | 1         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 2         |
| PRISE 16A                        | 3         |
| TOILETTE                         | 1         |
| LAVE-MAIN                        | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 5840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 5680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |



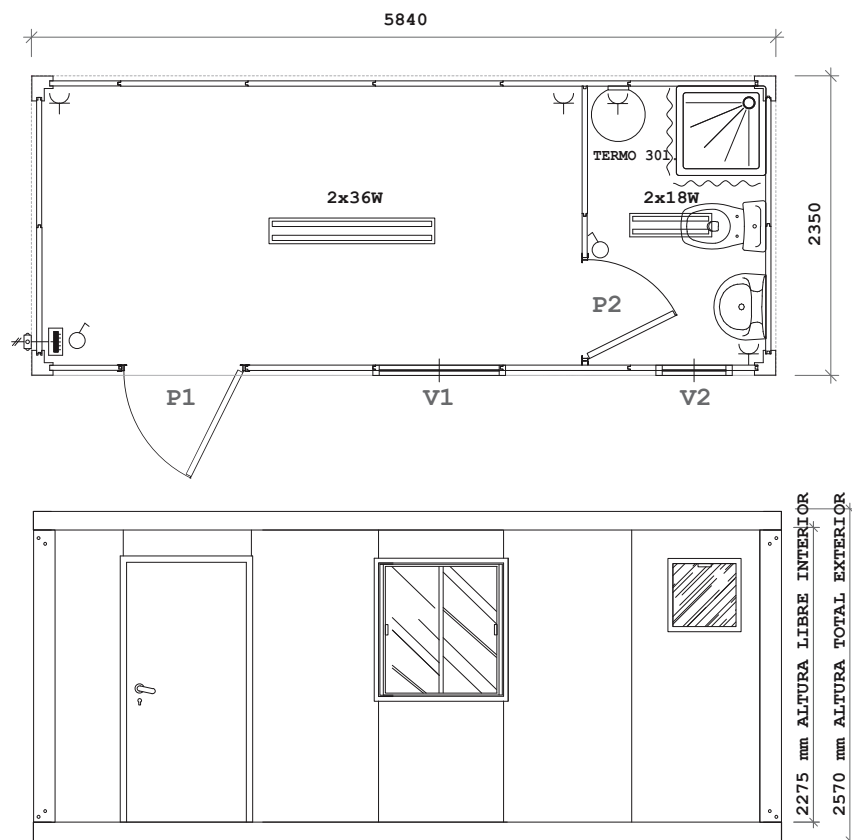

| DIMENSIONES (mm)                         | 5840x2350 |
|------------------------------------------|-----------|
| ALTURA INTERIOR LIBRE (mm)               | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                          | 13.72     |
| PUERTA EXTERIOR (mm)                     | 975x2060  |
| PUERTA INTERIOR (mm)                     | 715x2060  |
| VENTANA EXTERIOR (mm)                    | 975x1045  |
| VENTANA ASEO (mm)                        | 600x400   |
| TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO 19MM        | SI        |
| TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18MM      | OPCION    |
| REVESTIMIENTO SUELO PAVIMENTO VINILICOSI |           |
| CUADRO DISTRIBUCION Y PROTECCION         | SI        |
| PANTALLA ESTANCA 2x18W                   | 1         |
| PANTALLA ESTANCA 2x36W                   | 1         |
| INTERRUPTOR 10A                          | 1         |
| BASE ENCHUFE 16A                         | 4         |
| INODORO TANQUE BAJO                      | 1         |
| LAVAMANOS CON PEDESTAL                   | 1         |
| PLATO DE DUCHA                           | 1         |
| TERMO ELECTRICO 30L                      | 1         |

| DIMENTIONS (mm)                  | 5840x2350 |
|----------------------------------|-----------|
| HAUTEUR INTÉRIEURE LIBRE (mm)    | 2278      |
| SUPERFICIE (m²)                  | 13.72     |
| PORTE EXTÉRIEURE (mm)            | 975x2060  |
| PORTE INTÉRIEURE (mm)            | 715x2060  |
| FENETRE EXTÉRIEURE (mm)          | 975x1045  |
| FENETRE SANITAIRE (mm)           | 600x400   |
| PANNEAU AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE 19MM | OUI       |
| PANNEAU CONTREPLAQUÉ 18MM        | EN OPTION |
| REVETEMENT DU SOL STRATIFIÉ      | OUI       |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE               | OUI       |
| LUMINAIRE 2x18W                  | 1         |
| LUMINAIRE 2x36W                  | 1         |
| INTERRUPTEUR 10A                 | 1         |
| PRISE 16A                        | 4         |
| TOILETTE                         | 1         |
| LAVE-MAIN                        | 1         |
| PLATO DE DUCHA                   | 1         |
| TERMO ELECTRICO 30L              | 1         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| LARGO (mm)    | EXT. 5840 |
| LONGUEUR (mm) | INT. 5680 |
| ANCHO (mm)    | EXT. 2350 |
| LARGEUR (mm)  | INT. 2190 |
| ALTO (mm)     | EXT. 2570 |
| HAUTEUR (mm)  | INT. 2275 |





“ “ MI NUEVO KIOSKO:  
ELEGIDO,  
PERSONALIZADO Y  
MODIFICADO...  
DICH0 Y HECHO! ” ”

MON NOUVEAU KIOSQUE : SÉLECTIONNÉ,  
MODIFIÉ ET PERSONNALISÉ,  
AUSSITÔT DIT AUSSITÔT FAIT !



El cliente tiene la opción de cambiar las características y acabados de nuestros módulos estandar, ya que EASY HOME Canarias tiene la opción de fabricar su módulo a su medida y necesidad. Usted puede modificar:

- Divisiones interiores. Instalación de WC, duchas y elementos sanitarios varios.

Posibilidad de saneamiento por fondo del módulo.

- Instalación eléctrica.

Colocación de Aire Acondicionado y bomba de calor.

- Material, dimensiones y acabados de la carpintería, tanto de puertas como de ventanas.

EASY HOME Canarias dispone de un departamento de

ingeniería dispuesto a estudiar todas las opciones que usted necesite.

Le client a la possibilité de modifier les caractéristiques et finitions de nos modules standards, EASY HOME Canarias lui proposant de fabriquer son module sur commande, afin de l'adapter aux besoins de ses clients. Il est possible de modifier et adapter :

- Les cloisons intérieures : installation de WC, douches, éléments sanitaires divers

- Installation électrique, ajout de chauffage/ climatisation

- Matériaux, dimensions, finitions des menuiseries.

EASY HOME Canarias dispose d'un département d'études, qui prépare sur mesure les devis pour vos différents projets.

MÓDULOS ESPECIALES  
MODULES SPECIAUX





**EasyHome**

ALOJAMIENTOS MODULARES

OFICINAS VIP

EXPOSICIONES

RESTAURANTES

EVENTOS

STAND

MOBILIARIO URBANO

LOGEMENTS MODULAIRES

BUREAUX VIP

EXPOSITIONS

RESTAURANTS

EVENEMENTS


KIOSQUES

MOBILIER URBAIN





MÓDULOS ESPECIALES  
MODULES SPECIAUX



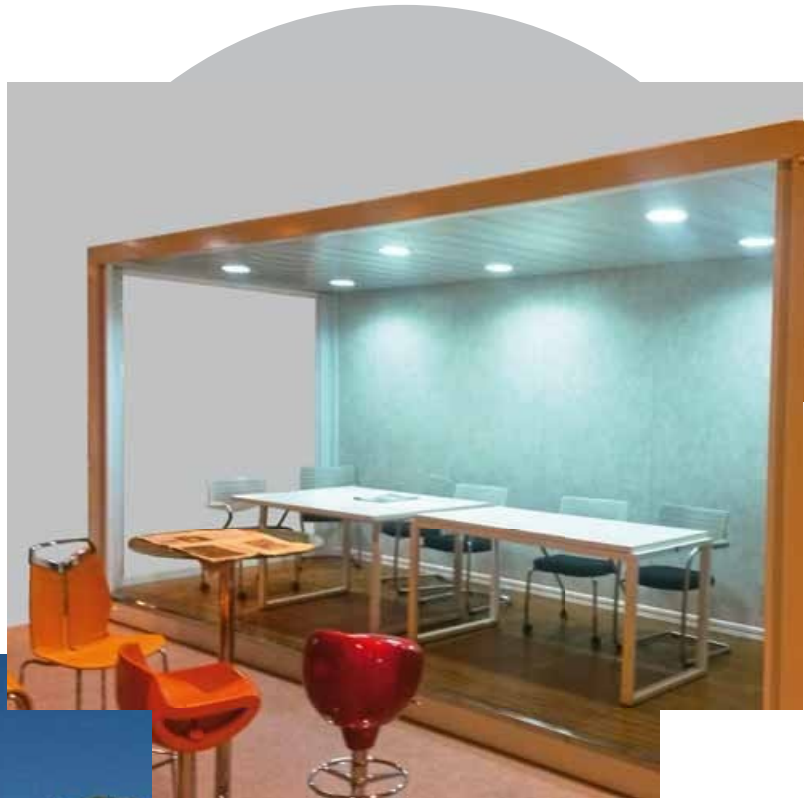

EasyHome

## CONJUNTOS ADOSADOS Y APILADOS ENSEMBLE MODULAIRE EMPILABLE

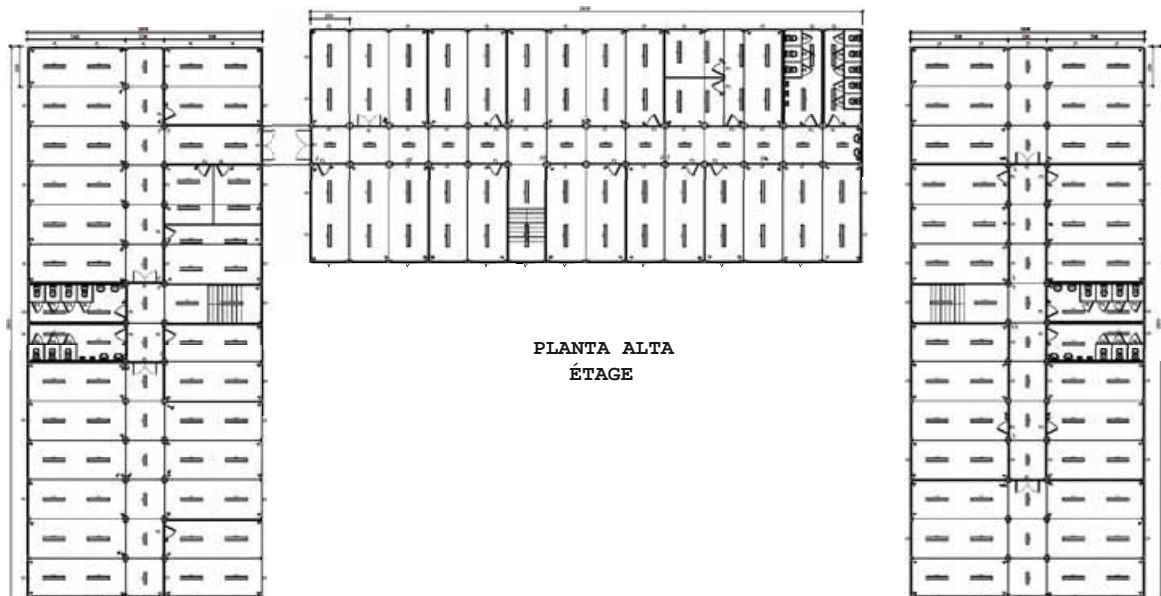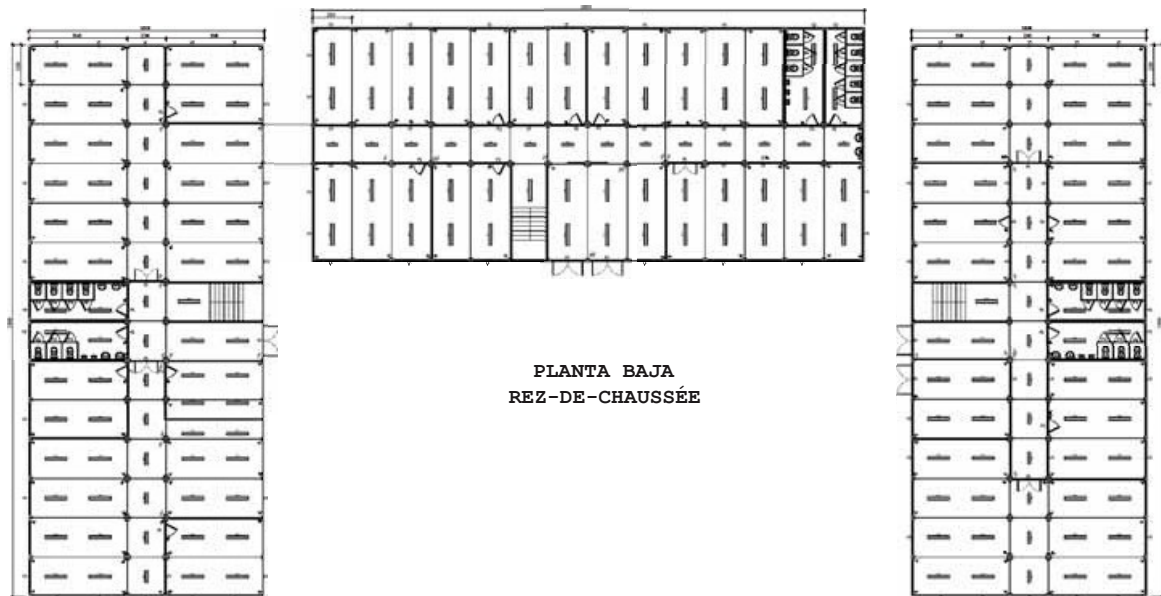

CAMPAMENTOS DE TRABAJO  
CAMPEMENTS DE TRAVAILLEURS



Solución para la vida/base en  
campamentos para trabajadores.  
Amplios servicios "llave en mano".  
Adaptados a los sectores de la  
construcción, el petróleo y la minería.

ALOJAMIENTO

VESTUARIOS

BAÑOS

COMEDORES

LAVANDERÍAS

ENFERMERÍAS

CENTROS MÉDICOS Y AMBULATORIOS

OFICINAS TÉCNICAS

CABINAS DE SEGURIDAD



Solution de Base Vie et Campements  
de travailleurs, des services « clé  
en main » adaptés aux secteurs de la  
construction, pétroliers et miniers.

LOGEMENTS

VESTIAIRES

SALLES DE BAIN

RESTAURANTS COLLECTIFS

LAVERIES

INFIRMERIES

CENTRES MÉDICAUX


BUREAUX TECHNIQUES

GUÉRITES DE SÉCURITÉ




EasyHome

## CONJUNTOS ADOSADOS Y APILADOS ENSEMBLE MODULAIRE EMPILABLE

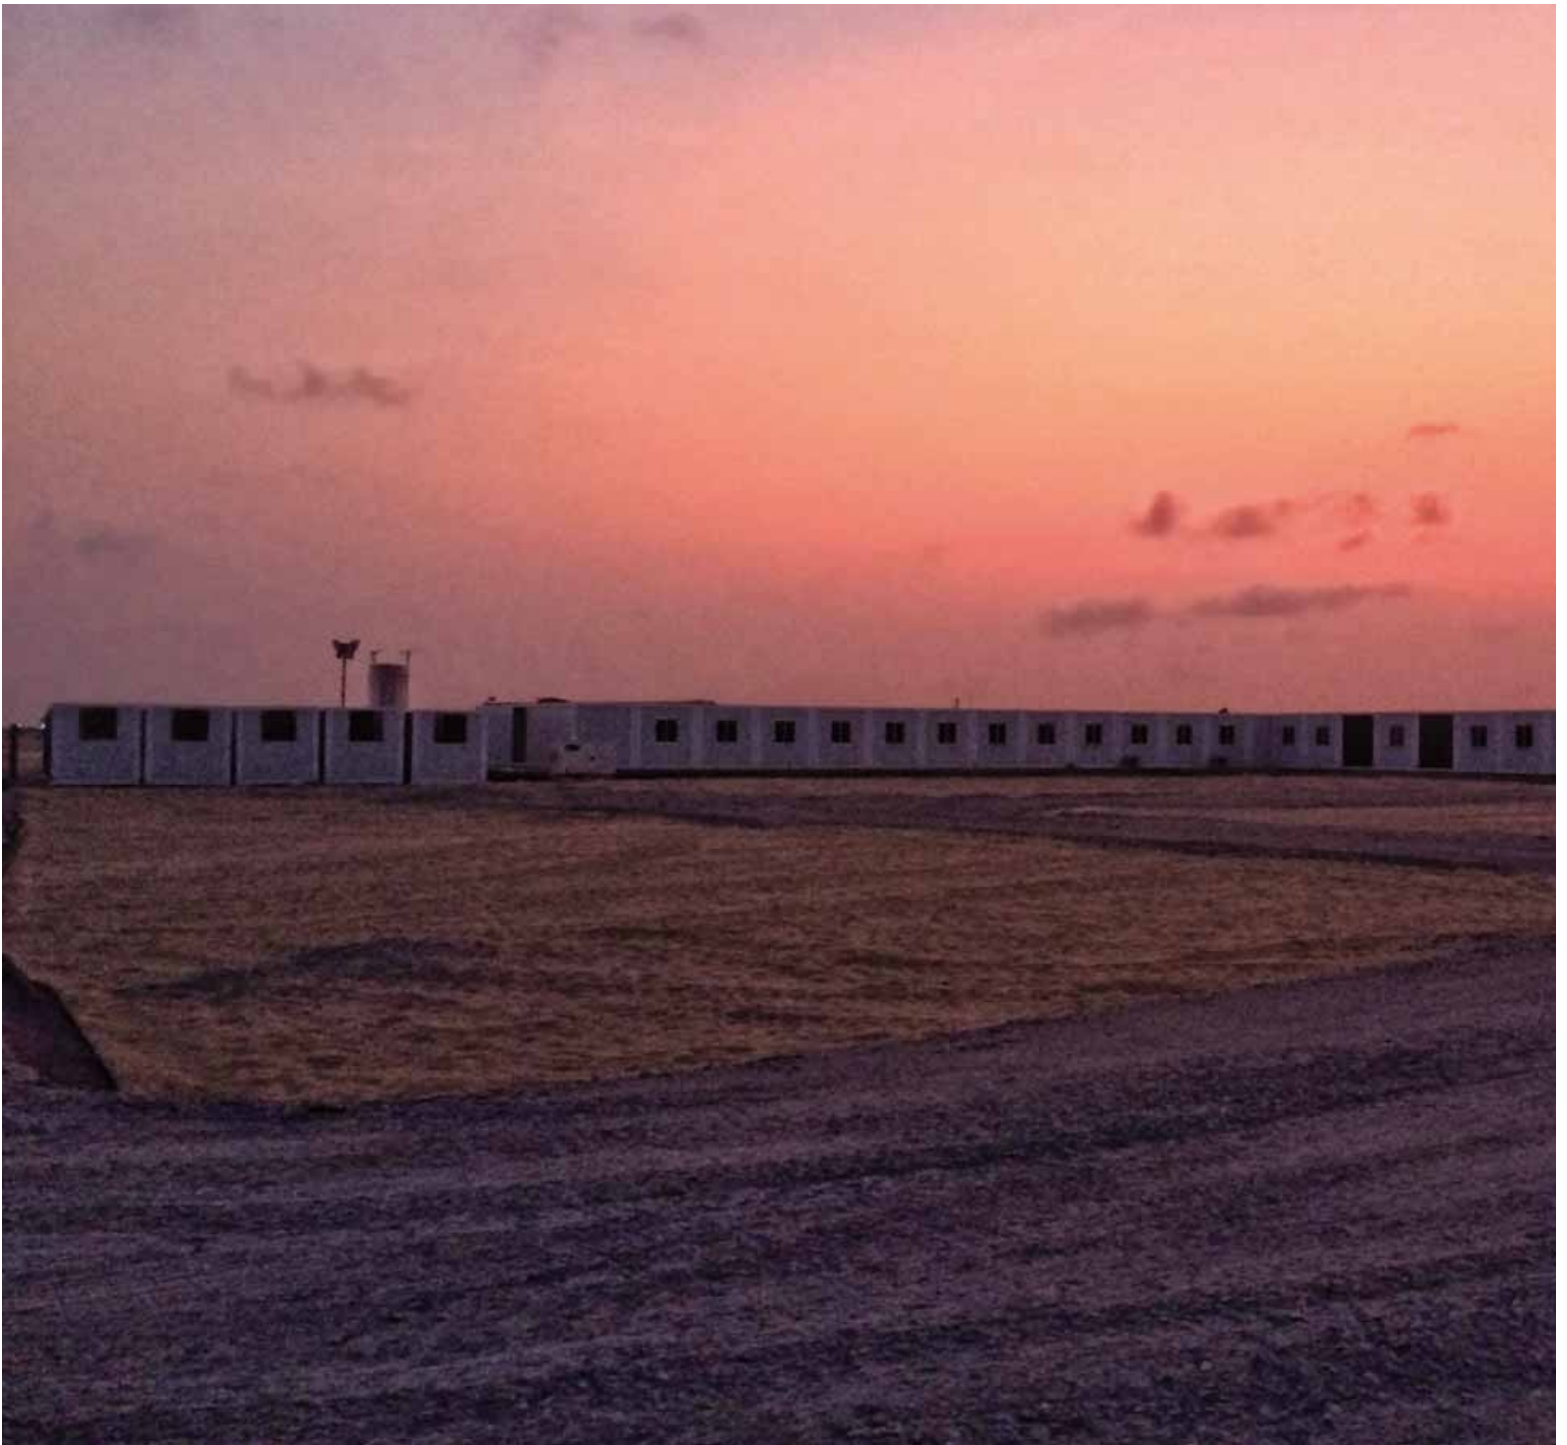


CAMPAMENTOS DE TRABAJO  
CAMPEMENTS DE TRAVAILLEURS



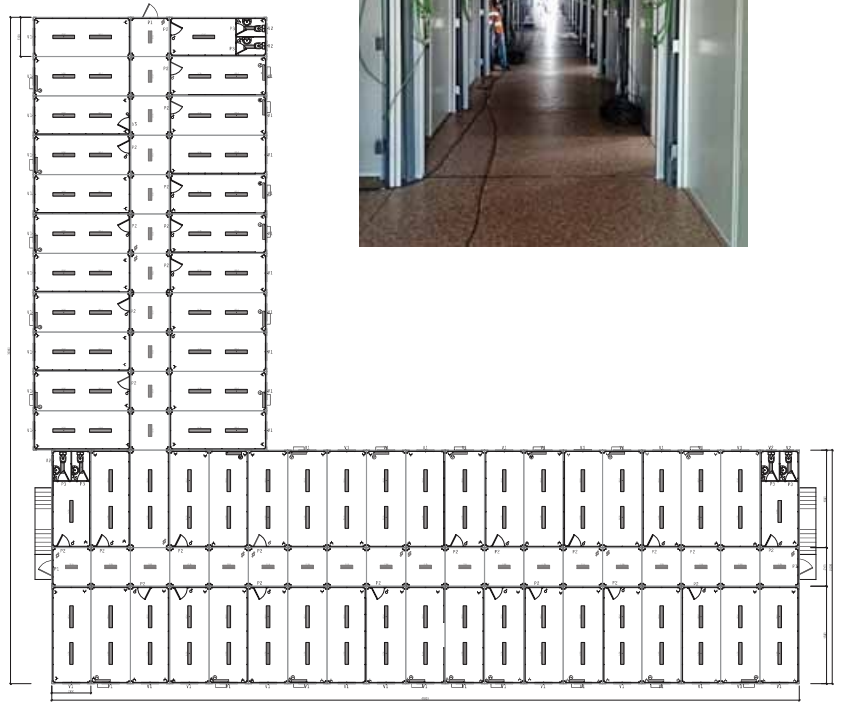


EasyHome

# CONJUNTOS CON CUBIERTA A 2 AGUAS ENSEMBLE MODULAIRE AVEC SURTOITURE

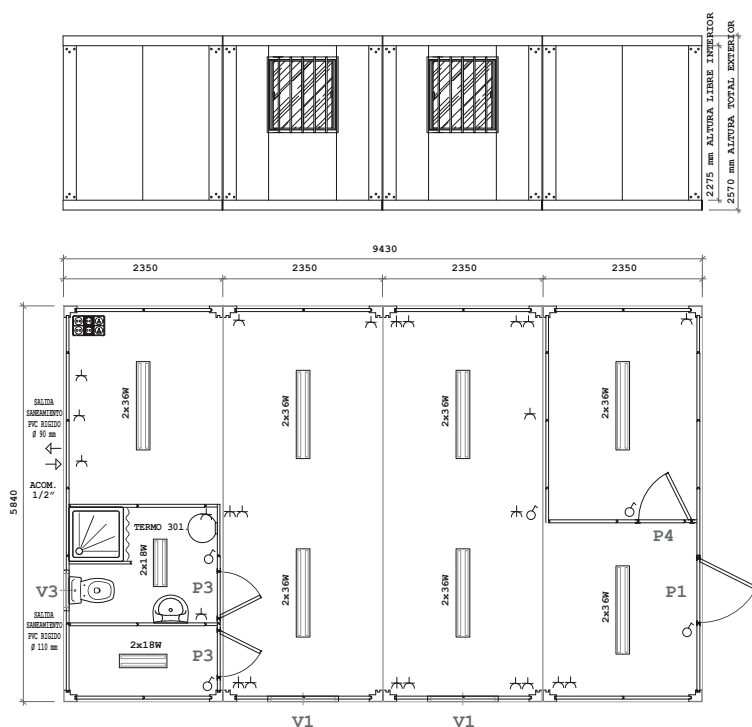


**EasyHome**


# CONJUNTOS CON CUBIERTA A 2 AGUAS ENSEMBLE MODULAIRE AVEC SURTOITURE

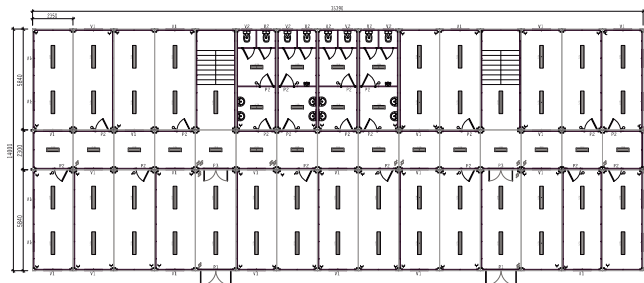

PLANTA BAJA  
REZ-DE-CHAUSSEE

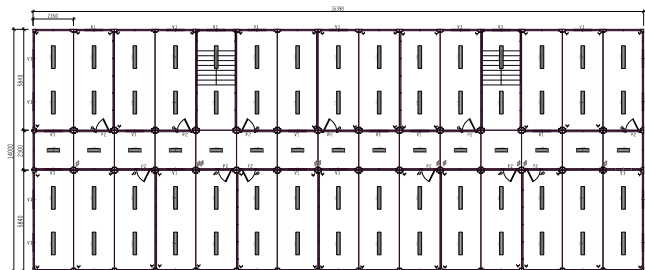

PLANTA ALTA  
ÉTAGE



ALZADO PRINCIPAL  
FAÇADE PRINCIPALE





ALZADO LATERAL IZQUIERDA  
FAÇADE LATÉRALE GAUCHE



ALZADO LATERAL DERECHO  
FAÇADE LATÉRALE DROITE





# MÓDULO BAÑO DE OBRA MODELE SANITAIRE POUR CHANTIER

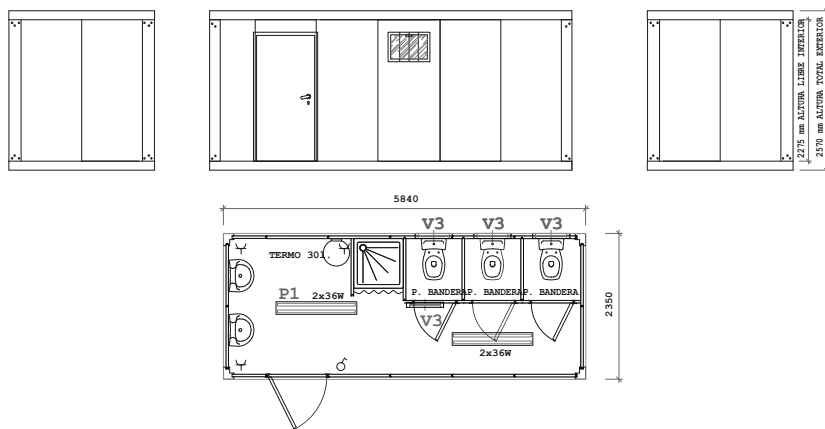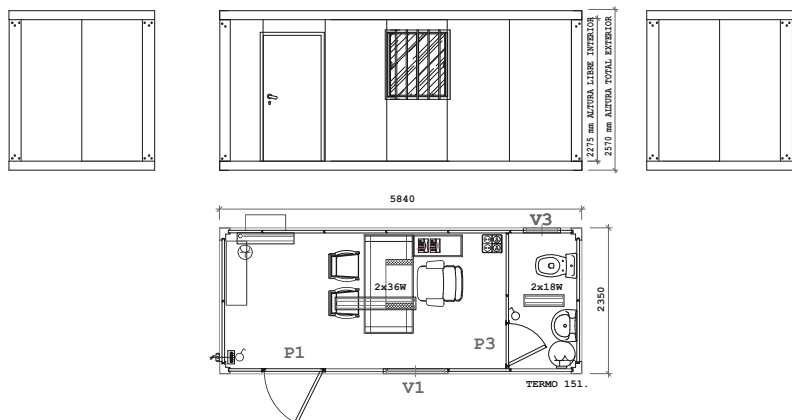

CAMPAMENTOS DE TRABAJO  
CAMPEMENTS DE TRAVAILLEURS




# MÓDULO OFICINA DE OBRA MODULE BUREAU POUR CHANTIER

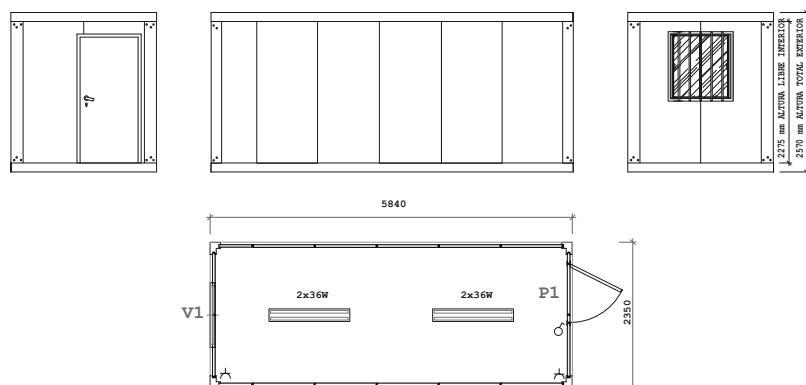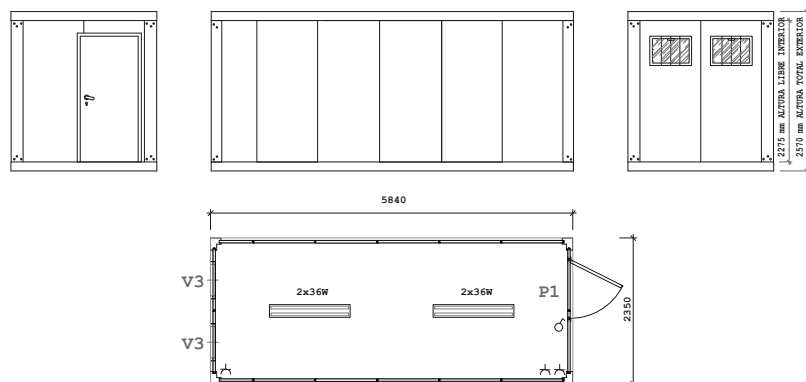

**EasyHome**

# CONJUNTOS PARA FORMACIÓN DE TRABAJADORES


## MODELE CENTRE DE FORMATION

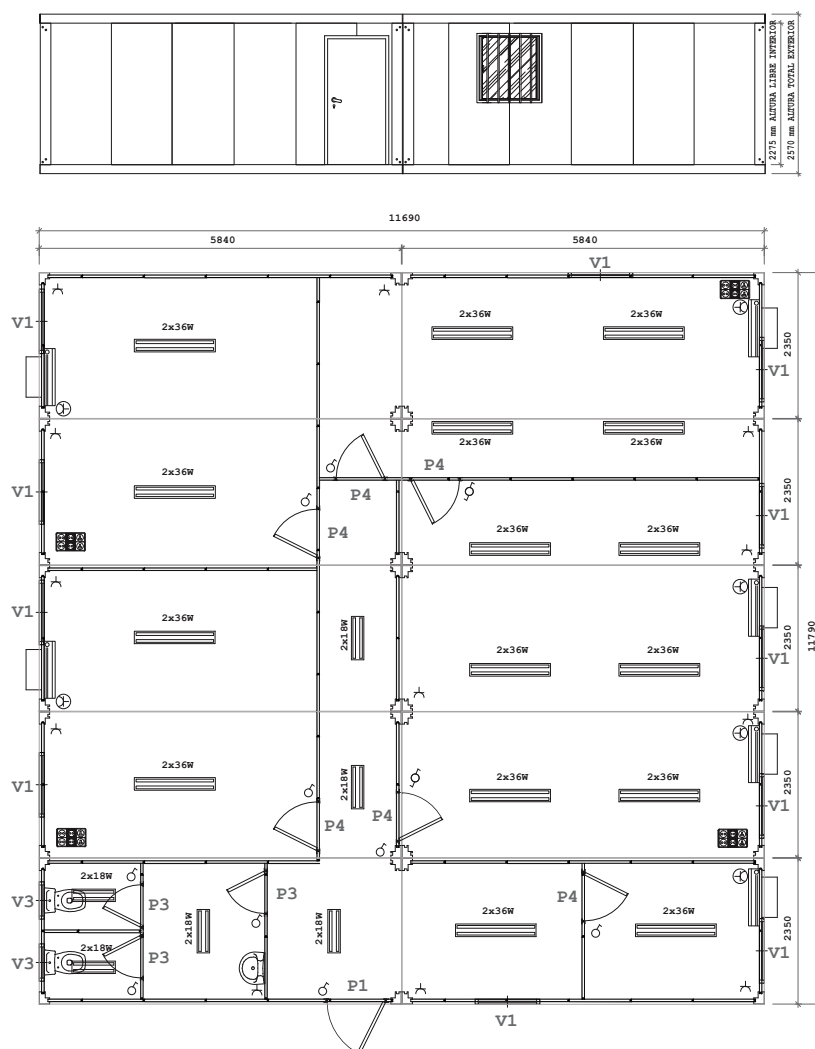

CAMPAMENTOS DE TRABAJO  
CAMPEMENTS DE TRAVAILLEURS




## MÓDULO PARA RECEPCIÓN EN OBRA MODELE GUERITE DE SÉCURITÉ

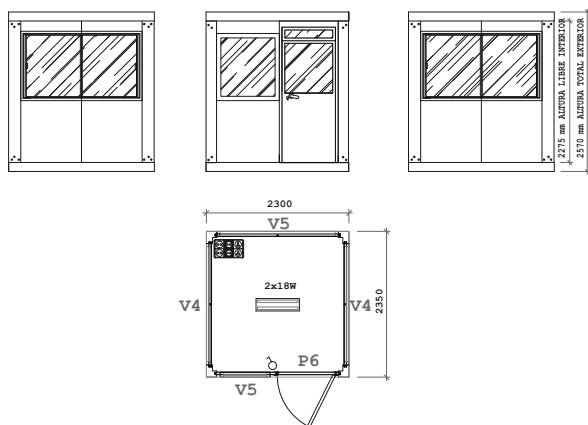

**EasyHome**



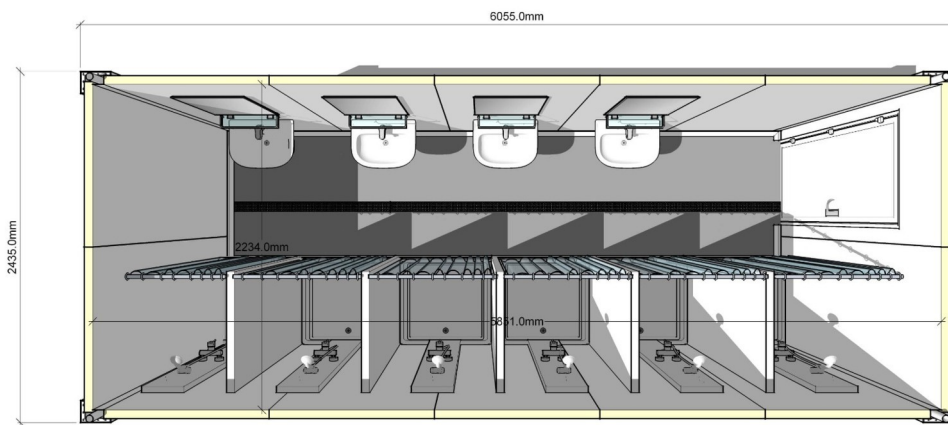



En Easy Home Canarias disponemos de nuestro propio departamento de estudios técnicos el cual es capaz del cálculo y diseño de naves de acuerdo al Código Técnico atendiendo a las dimensiones deseadas por el cliente. Este tipo de construcciones se envía a destino preparada ya para su montaje mediante tornillería y/o soldadura.

Naves aisladas, sin aislar, con diferentes espesores de panel, etc... son algunas de las posibilidades que podemos fabricar

Easy Home Canarias, grâce à son département d'études techniques, qui est capable de calculer et fabriquer des hangars en accord avec le Code Technique de la construction.

Ce type de constructions se livre démontée, prête au montage soudée ou vissée.

Hangars isolés ou non, avec différentes épaisseurs de panneaux,... certaines des possibilités que nous pouvons fabriquer.

NAVES  
HANGARS

EasyHome



EasyHome



**“ MI CASA  
ES VUESTRA  
CASA! ”**

MA MAISON... EST VOTRE MAISON.

## ADAPTACIÓN DE MÓDULOS A VIVIENDA ADAPTATION DE MODULES POUR LOGEMENT

Nuestra función es proporcionar una solución acorde a las necesidades de viviendas y otros edificios dotacionales, en situaciones de emergencia, desastres naturales o conflictos bélicos.

Las soluciones para viviendas y edificios prefabricados, están basadas en:

- Materiales de gran calidad, facilidad y rapidez de instalación, muy superior a la edificación convencional.
- Producción con métodos estandarizados y mecánicos, para fabricación en serie de los elementos de las viviendas y edificios.
- Simplificación de los trabajos de implantación de los módulos en obra.

Las viviendas y edificios modulares están dirigidas a un amplio sector de la población debido a su facilidad de adaptación a las necesidades y demandas de nuestros clientes, escuelas, hospitales, viviendas, edificios militares, bases de vida, etc.

Notre rôle est de fournir une solution adaptée aux besoins des logements et autres bâtiments de dotation, en situation d'urgence, de catastrophe naturelle ou de guerre.

Les solutions pour les maisons et les bâtiments préfabriqués reposent sur:

- Matériaux de haute qualité, facilité et rapidité d'installation, bien supérieurs aux bâtiments conventionnels.
- Production avec des méthodes standardisées et mécaniques, pour la fabrication en série d'articles dans les maisons et les bâtiments.
- Simplification du travail d'implémentation des modules sur site.

Les maisons et bâtiments modulaires s'adressent à un large secteur de la population en raison de leur facilité d'adaptation aux besoins et aux demandes de nos clients, écoles, hôpitaux, maisons, bâtiments militaires, bases de vie, etc.



VIVIENDA SOCIAL  
LOGEMENT SOCIAL

EasyHome

# EasyHome



EasyHome

TIPOS DE ENTREGA  
TYPES DE LIVRAISONS



# EasyHome




Ofrecemos diferentes tipo de entrega.  
Usted determina el tipo de envío que se adapta  
más a su negocio, empresa o proyecto.  
Eficacia, calidad, rapidez y sencillez  
a su servicio.

Nous offrons différents types de livraisons, vous  
permettant d'adapter l'envoi qui correspond le  
plus à votre entreprise et votre projet.  
Efficacité, qualité, rapidité à votre service

# EasyHome



ARMADO  
MONTÉ

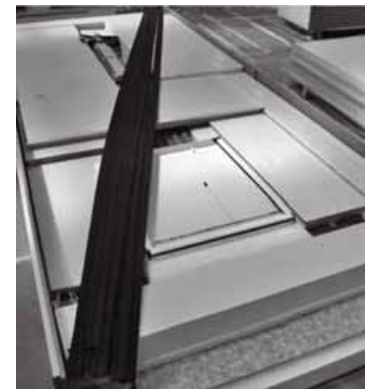

KIT  
EN KIT



MECANO  
DÉMONTÉ

## EXPORTACIÓN EXPORTATION

EASY HOME Canarias diseña, fabrica y exporta productos a América, África y Europa. El grupo empresarial cuenta con logística de transporte y flota de camiones propios y trabaja con operadores marítimos y transitarios en los principales puertos del mundo. Servicio integral, desde el asesoramiento inicial de proyecto, la selección del producto estandarizado, personalización bajo demanda de soluciones específicas, fabricación y transporte de los materiales, a la dirección y ejecución en obra, pasando por la formación de técnicos y capacitación de los operarios de nuestros clientes.

Investigación y desarrollo, sostenibilidad medioambiental, ecología y ahorro energético son los pilares que aseguran una alta eficiencia de costes y garantiza la mejor calidad al menor precio que explica la competitividad de nuestras viviendas sociales, construcciones modulares y paneles aislantes.

EASY HOME Canarias conçoit, fabrique et exporte ses produits en Amérique, en Afrique et en Europe. Le groupe dispose d'une logistique de transport et une flotte de camions propre et travaille avec des transitaires maritimes dans les principaux ports mondiaux.

Un service intégral depuis le début du projet allant de la sélection du produit standardisé, personnalisation sous demande, la fabrication, le transport des matériaux, jusqu'à la direction et exécution du projet, en passant par la formation de techniciens et des ouvriers de nos clients.

Recherche et développement, durabilité environnementale, écologie et économie d'énergie, sont les piliers qui assurent une haute rentabilité et garantie la meilleure qualité au meilleur prix, expliquant la compétitivité de nos logements sociaux, constructions modulaires et panneaux isolants.

# EasyHome



